

Прием заявок осуществляется путем направления технико-коммерческого предложения на электронную почту:

- lebedeva.gv@titan-group.ru

Лебедева Галина Владимировна - тел. (8112) 22-20-98, доб. 2318

В теме письма необходимо указать «Тендер (сайт) №...» Начало подачи заявок на участие в тендере: с момента размещения на официальном сайте. Окончание подачи заявок: до 12.00 МСК 20.04.2026г.

Согласовано:
Директор Департамента капитального
строительства ООО «Титан-Полимер»
Касимов Александр Иосифович

Утверждаю:
Генеральный директор
ООО «Титан-Полимер»
Табаев Борис Владимирович

подпись

Подпись

Согласовано:
Заместитель технического директора
ООО «Титан-Полимер»
Трабун Игорь Владиславович

Согласовано:
Начальник отдела ОТ и ТБ
ООО «Титан-Полимер»
Павлова Ольга Александровна

Подпись

Подпись

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № _____

На замену дверей, ведущих в эвакуационный коридор на противопожарные на 1-м этаже административного бытового корпуса (АБК).

Заказчик	ООО «Титан-Полимер».
Исполнитель работ	Определяется на конкурсной основе
Цель работ, объект	Выполнение работ по замене ранее установленных дверных блоков, выходящих в эвакуационный коридор, на противопожарные дымогазонепроницаемые дверные блоки с пределом огнестойкости не ниже EI 30, на первом этаже завода по производству двухосноориентированной ПЭТ пленки (БОПЭТ), в рамках устранения замечаний МЧС по предписанию от 30.01.2026
Срок выполнения работ	До 30.05.2026
Источник финансирования	собственные средства
Исходные данные, предоставляемые Заказчиком	Схема расстановки дверей, лист 18-11/1-001/1 АР с ведомостью заполнения проемов
Состав, виды, объем работ, выполняемых подрядчиком	- Выезд на объект для выполнения уточняющих замеров - Демонтаж существующих дверных блоков в составе: - Дверной блок ДАВ О Дв Бпр (остекленный), двупольный размером 2100х1400, одна створка 900 мм, расположение справа в количестве 1 штука - Дверной блок ДАВ О Дв Бпр (остекленный), двупольный размером 2100х1400, одна створка 900 мм, расположение слева в количестве 2 штуки - Дверной блок ДАВ О Оп Пр Бпр (остекленный), однопольный, размером 2100х1000, в количестве 2 шт. - Поставка и монтаж новых дверных блоков, в противопожарном дымогазонепроницаемом исполнении, в составе: - Дверь противопожарная остекленная двупольная ДПО-02/30 (EIWS 30) из стального профиля, угловая коробка 2100х1400, без порога, рабочая створка

	900мм, расположение справа, RAL 9006 в количестве 1 штука. Остекление матовое. Фурнитура – замок (личинка ключ-ключ), ручка двери обычная • Дверь противопожарная остекленная двупольная ДПО-02/30 (EIWS 30) из стального профиля, угловая коробка 2100x1400, без порога, рабочая створка 900мм, расположение слева, RAL 9006 в количестве 2 штуки. Остекление матовое. Фурнитура – замок (личинка ключ-ключ), ручка двери обычная • Дверь противопожарная остекленная однопольная ДПО-01/30 (EIWS 30) из стального профиля, угловая коробка (1000x2100мм), без порога, RAL 9006 в количестве 2 штуки. Остекление матовое. Фурнитура – замок (личинка ключ-барашек), ручка двери обычная. • Дверь противопожарная металлическая сплошная двупольная равнопольная (для установки в устраиваемую противопожарную перегородку 2-го типа), угловая коробка (без порога, с монтажной пластиной) размером 2000x2100(h), RAL 9006, EIS 30 в количестве 1 штука; Фурнитура – без замка, ручка двери обычная. 4. Сторону открывания дверей, установку замков, гарнитур и доводчиков принять согласно ранее установленным дверям. 5. Восстановление откосов после установки дверей 6. Разработать и передать в адрес заказчика исполнительную документацию, в том числе паспорта на двери в бумажном и электронном виде. 7. Демонтированные дверные блоки передать службе эксплуатации заказчика
Порядок оплаты	По общим условиям договора или указать особенный для данного ТЗ
Обеспечение исполнения обязательств по договору	Не требуется
Район строительства, особые условия	Псковская область, Псковский район, с.п. Тямшанская волость, зона ОЭЗ ППТ Моглино, д. Моглино, ООО «Титан-Полимер». Псковский завод ООО «Титан-Полимер» является действующим предприятием, находящийся в таможенной зоне. Объект является режимным и имеет систему контроля доступа на объект, согласно разработанным регламентам. Для прохода на объект работников подрядной организации, требуется оформление пропусков на основании писем – заявок. Работы, связанные с использованием автотранспорта разрешается проводить в период с 08:00 до 20:00. Все работы, в том числе ремонтные, выполнять при оформлении соответствующего наряда-допуска.
Виды строительства	Ремонт
Сведения об участке строительства и планировочных ограничениях	Особая Экономическая Зона (ОЭЗ) промышленнопроизводственного типа (ППТ) "Моглино"), размещаемого на второй промышленной площадке особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Моглино".

Основные технико-экономические характеристики и показатели объекта	Параметры объекта: Помещения раздевалок и прочие служебные помещения, имеющие выход в эвакуационный коридор 1-го этажа. Общая площадь раздевалок: 378,8 м. кв. Общая площадь смежных помещений: 20.6 м.кв. Общая площадь эвакуационного коридора: 299,6 м.кв.
Прочие условия	Подрядчик должен обладать необходимыми допусками для производства работ по установке противопожарных дверей в соответствии с нормами, действующими на территории РФ, в том числе лицензией МЧС на данный вид работ. Проведение работ возможно в ночное время и выходные дни при соблюдении подрядчиком необходимых условий по ОТ, ТБ и внутренних регламентов предприятия. Подрядчик обязан разработать и согласовать общий детальный график производства работ с указанием видов работ, сроков выполнения, количества сотрудников и механизмов по дням. Также на еженедельной основе Подрядчик обязан предоставлять рабочий график с отражением реальной ситуации для возможности корректировки хода выполнения строительно-монтажных работ в случаях выполнения смежных работ другими подрядными организациями. На строительной площадке Подрядчик обязан обеспечить постоянное нахождение ответственного лица за безопасное производство работ, назначенное приказом. Данный сотрудник Подрядчика должен обладать правом на принятие необходимых технических решений, отвечать за охрану труда и технику безопасности, правом на подписание писем на въезд/выезд техники, вход/выход персонала Подрядчика, своевременно вести и предоставлять по требованию техническую и исполнительную документацию и т.д.
Требования к выполнению строительно-монтажных работ	Выполнение работ должно осуществляется согласно: • СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; • СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» • ГОСТ Р 59642-2021 — национальный стандарт Российской Федерации, устанавливает общие требования к монтажу, техническому обслуживанию, оценке состояния и ремонту элементов заполнения проёмов в противопожарных преградах; • СП 70.13330.2012 Свод правил несущие и ограждающие конструкции • ГОСТ Р 57327-2016 • СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства; • При производстве данных работ необходимо использовать материалы, применяемые для установки противопожарных дверей, в

	частности огнестойкую монтажную пену, классом не ниже, чем изделие, при монтаже которого используется данная пена
Требования к составу и оформлению исполнительной документации	Состав исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства регламентируется Приложением № 1 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр., СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», а также Регламентом «Формирование и ведение приемосдаточной документации при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте на объектах ООО «Титан-Полимер»
Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласование застройщиком (техническим заказчиком)	Применяемые материалы, изделия, конструкции, оборудование должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. Противопожарные двери должны иметь необходимые сертификаты соответствия Перечень материалов, изделий, конструкций и оборудования согласовать с Заказчиком.
Обеспечение строительства:	
машинами, механизмами	В соответствии с договором, подрячком
оборудованием и материалами	В соответствии с договором, подрячком
трудовыми ресурсами	В соответствии с договором, подрячком
Гарантийные обязательства	Гарантийный срок на выполненные в рамках Технического задания Работы - на весь период строительства и эксплуатации 5 (пять) лет с даты подписания Акта приемки выполненных Работ.
Мероприятия по утилизации строительных отходов	Оборудование и материалы, подлежащие дальнейшему использованию, передать в службу эксплуатации заказчика. Прочие строительные отходы и строительный мусор утилизировать в соответствии с действующими нормами.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	Согласно СП 7.13330.2013 «Противопожарные требования».
Данные в области нормирования	При производстве работ руководствоваться требованиями действующего законодательства Российской Федерации, требованиями действующих норм и правил и других нормативных актов, документов.
Мероприятия по ОТ и ПБ	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»; ПУЭ изд. 7 «Правила устройства электроустановок»; Порядок по организации безопасного проведения огневых, газоопасных, ремонтных и других работ повышенной опасности на объекте ООО «Титан-Полимер» от 11.06.2025г.;

	Положение о взаимодействии с подрядными организациями в области охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности и экологии на объекте строительства ООО «Титан-полимер» П-ОТ-и ПБ от 27.05.2025г.; Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме П-ОЭБ-10-2024г.;
--	--

В случае, если стоимость выполняемых Подрядчиком работ может привести к увеличению общей максимальной стоимости Работ, установленной настоящим Техническим заданием, Стороны обязаны согласовать такое изменение путем подписания Дополнительного соглашения.

Подрядчик обязан уведомить Заказчика о необходимости увеличения стоимости и/или объема, видов работ, с указанием причин и размера такого изменения. В отсутствие подписанного сторонами Дополнительного соглашения на изменение стоимости, такие работы оплате не подлежат.

Приложения:

РД лист 6 раздела АР 18-11/1-001/1 АР

Подготовил:

Ведущий инженер по общестроительным работам

А.А. Волков

Заказчик

Генеральный директор

_____ Б.В. Табаев



М.П.

Подрядчик

Директор

М.П.

План на отм. 0,000

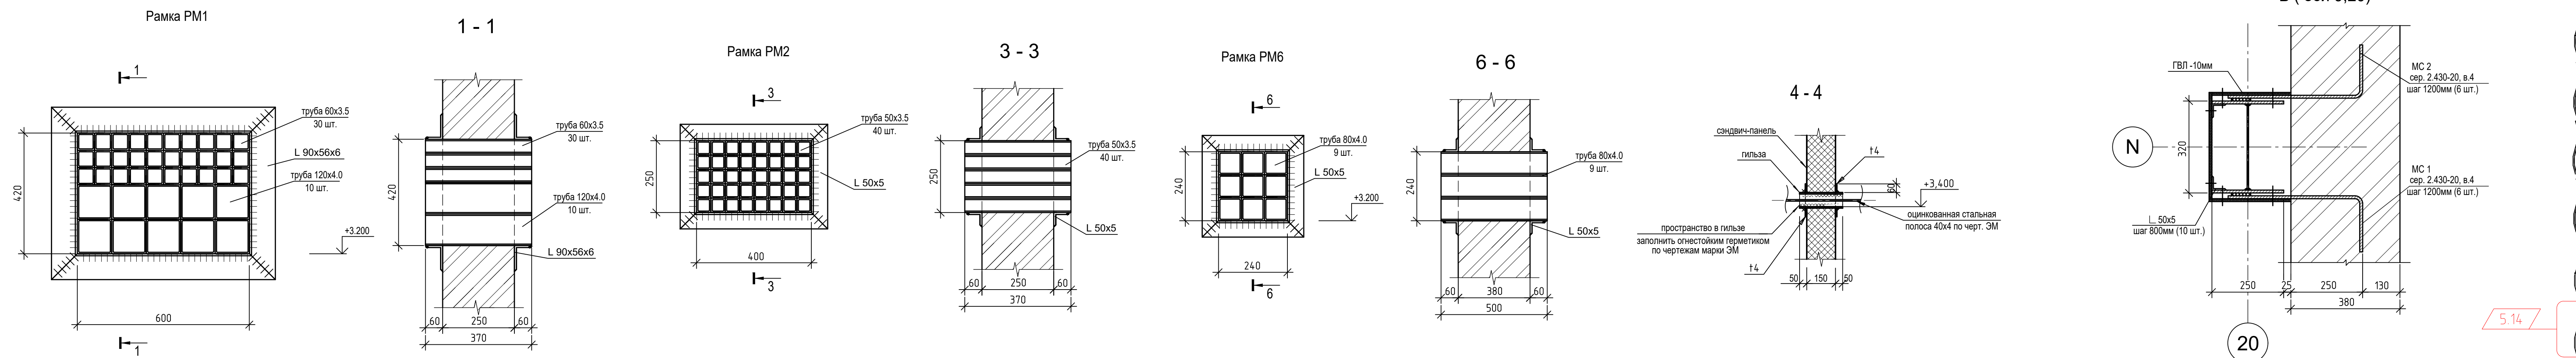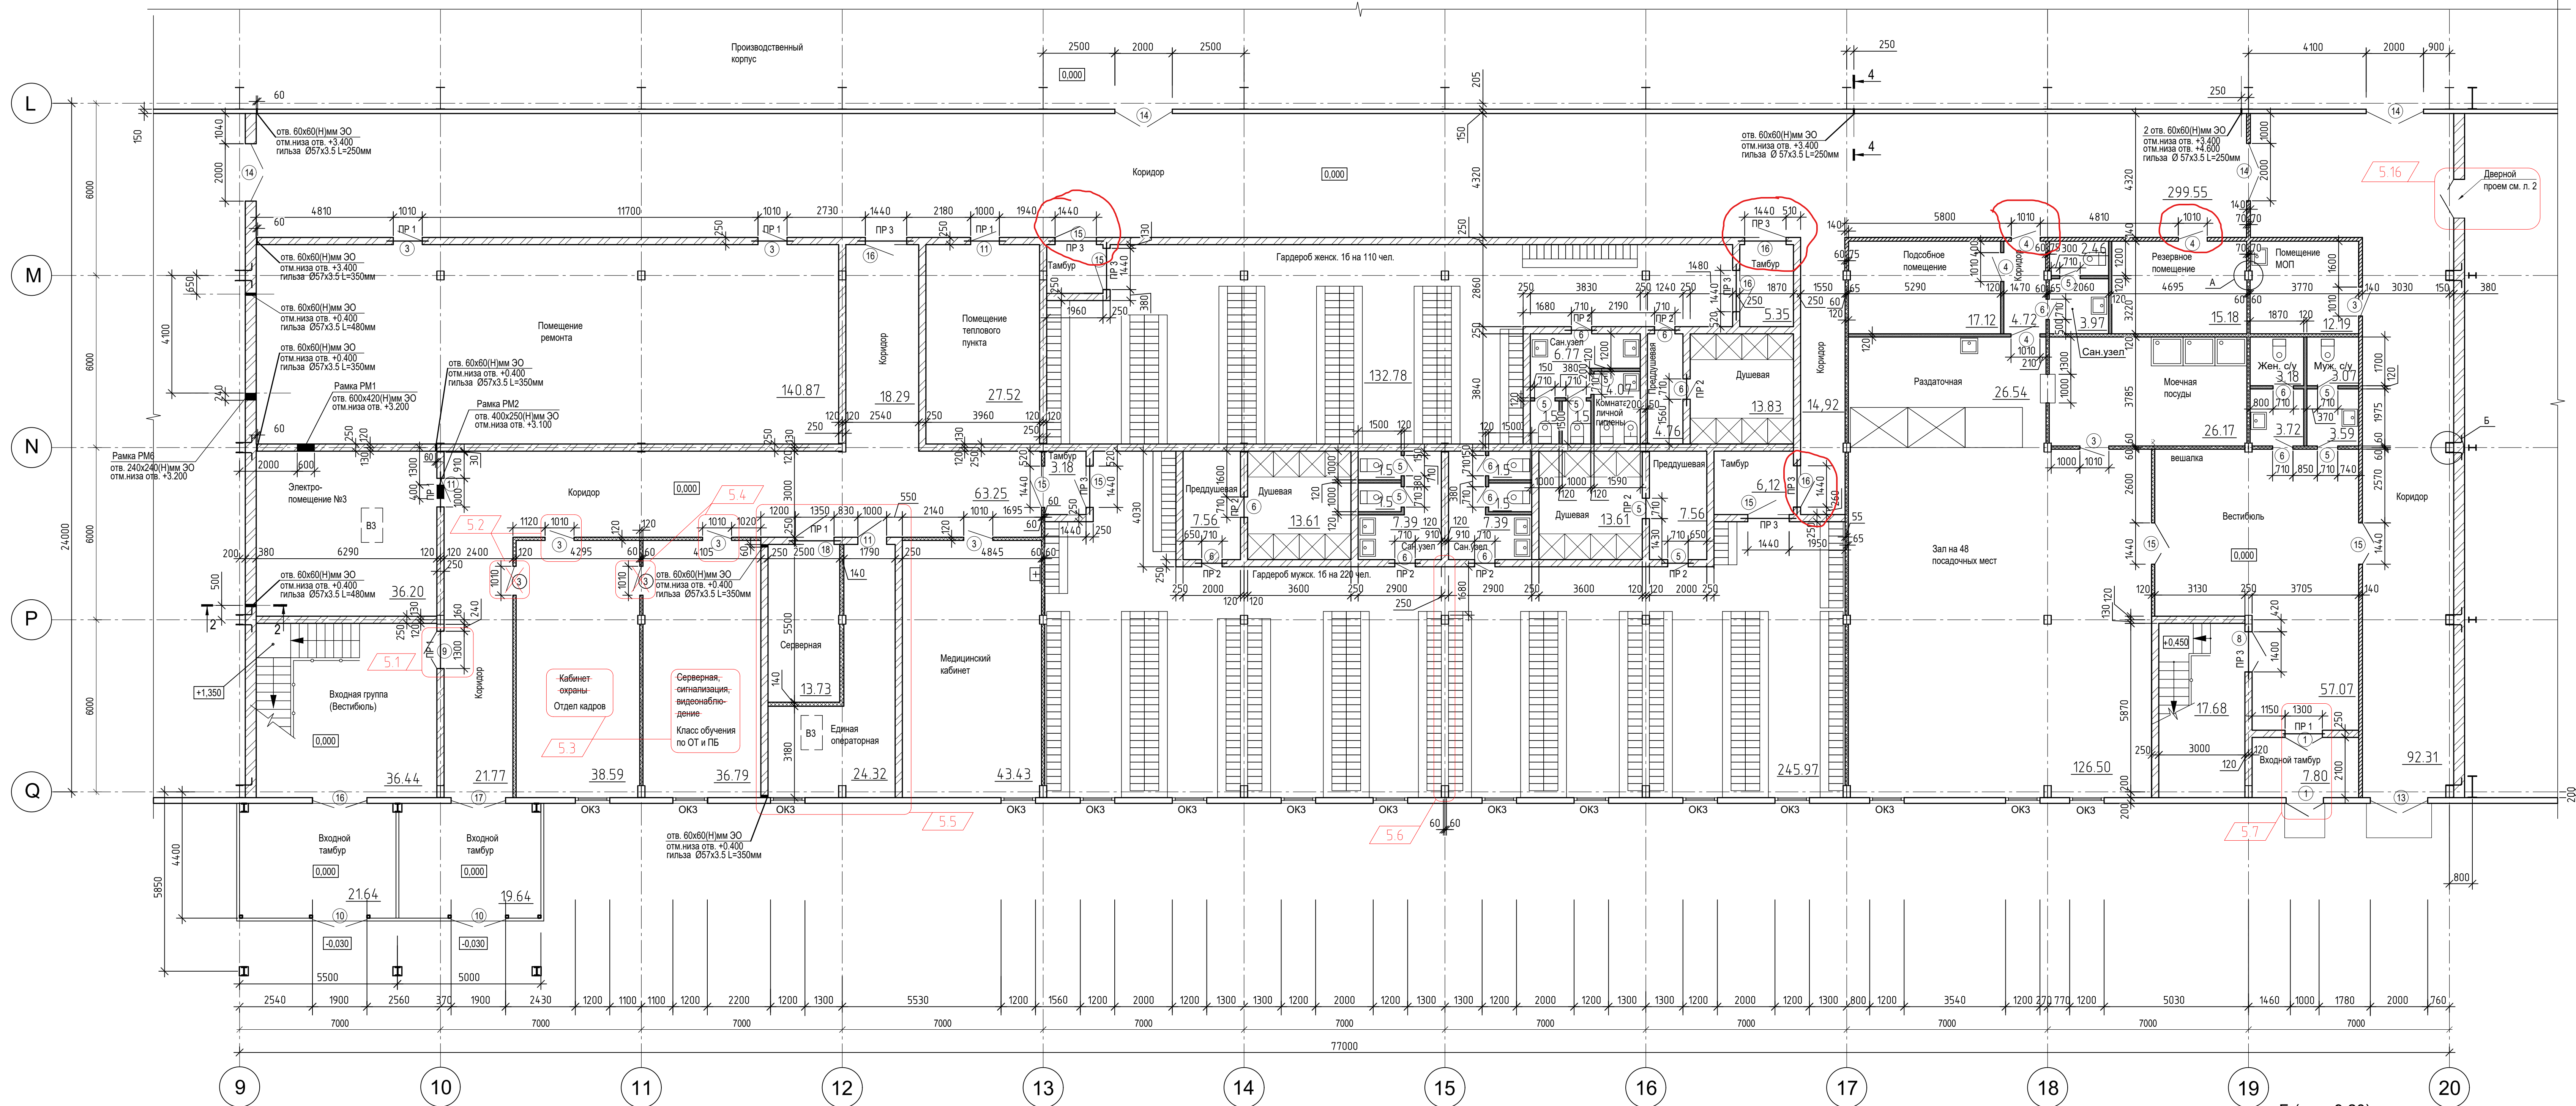

ВЕДОМОСТЬ ПРОЁМОВ ДВЕРЕЙ

Марка, поз.	Размер проёма, мм
1	1300x2100(н)
2	2000x2400(н)
3	1010x2070(н)
4	1010x2070(н)
5	710x2070(н)
6	710x2070(н)
7	1400x2100(н)
8	1400x2100(н)
9	1300x2100(н)
10	1900x2100(н)
11	1000x2100(н)
12	900x2100(н)
13	2000x2400(н)
14	2000x2100(н)
15	1440x2100(н)
16	1900x2100(н)
17	1900x2100(н)
18	1350x2100(н)

Спецификация к схеме расположения элементов заполнения проёмов дверей АБП, перемычек и элементов узлов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед.кг	Прим.
1	ГОСТ 23747-2014	ДАН О Оп Дз Пр П Р 2100x1200	2	5,9	двустворчатая
2	сер. 1.036.2-3.02 НПО "Пилус"	ДЛМ-Пилус-02(Е60) 2000x2400(н)	1		
3	ГОСТ 23747-2014	ДАВ О Оп Л Бпр Р 2100x1000	17		
4	ГОСТ 23747-2014	ДАВ О Оп Л Бпр Р 2100x1000	14		
5	ГОСТ 23747-2014	ДАВ О Оп Л П Р 2100x700	11		
6	ГОСТ 23747-2014	ДАВ О Оп Л П Р 2100x700	20		
7	ГОСТ 23747-2014	ДАВ О Да Бпр Р 2100x1400	2		двустворчатая
8	ГОСТ 23747-2014	ДАВ О Да Бпр Р 2100x1400	4		двустворчатая
9	ГОСТ 23747-2014	ДАВ О Да Бпр Р 2100x1200	1		двустворчатая
10	ГОСТ 23747-2014	ДАН О Да Бпр Р 2100x1900	2		
11	сер. 1.036.2-3.02 НПО "Пилус"	ДЛМ-Пилус-01(Е60) 1000x2100(н)	4	5,10	двустворчатая
12	ГОСТ 23747-2014	ДАВ О Оп Л Бпр Рз 2100x900	1		двустворчатая
13	сер. 1.036.2-3.02 НПО "Пилус"	ДЛМ-Пилус-01(Е60) 2000x2100(н)	4	3,3	двустворчатая
14	ГОСТ 23747-2014	ДАВ О Да Бпр Р 2100x1400	7		двустворчатая
15	ГОСТ 23747-2014	ДАН О Да Бпр Р 2500x1900	5		двустворчатая
16	ГОСТ 23747-2014	ДАН О Да Бпр Р 2300x1900	1		двустворчатая
17	сер. 1.036.2-3.02 НПО "Пилус"	ДЛМ-Пилус-01(Е60) 1250x2100(н)	1		
18	ГОСТ 8509-93	Уголок 100x7 L=1500	2	16,2	
19	ГОСТ 103-2006	Полоса 6x50x250	4	0,58	
20	ГОСТ 8509-93	Закаленная деталь МС 1	42		
21	ГОСТ 8509-93	Закаленная деталь МС 2	42		
22	ГОСТ 8509-93	L50x5, L=800мм, шаг 800мм	542		


ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК

Марка, поз.	Схема сечения
ПР 1 (10 шт.)	
ПР 2 (9 шт.)	
ПР 3 (9 шт.)	
ПР 4 (1 шт.)	

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕГОРОДОК

Марка перегородки	Площадь, м2
сер. 1.231.9-10 в.8, ПГВМ - 6м, толщиной 140 мм, ЕИ 75	391
сер. 1.231.9-10 в.8, ПГВМ - 5м, толщиной 120 мм, ЕИ 15	1109
сер. 1.231.9-10 в.8, ПГВМ - 5, толщиной 120 мм, ЕИ 15	210
Перегорода остекленная на алюминиевом профиле	111

А (прим. п. 6).

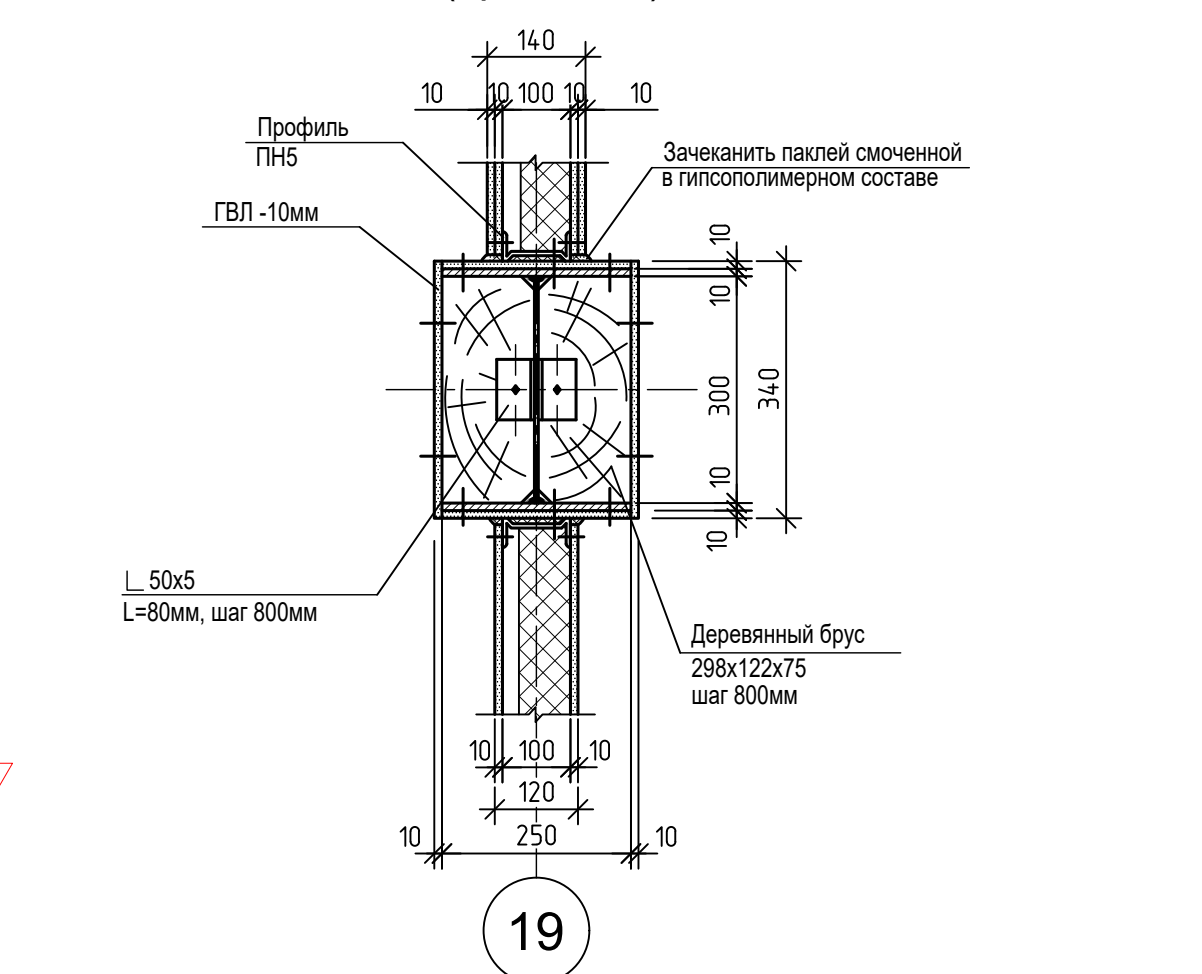

Заменяемые двери

Условные обозначения :

- стена из керамического кирпича -М150 - 380(250) мм
- перегородка полнотелой сборки из ГВЛ на металлическом каркасе сер. 1.231.9-10 в.8, ПГВМ - 6м, толщиной 140 мм, ЕИ 75.
- перегородка полнотелой сборки из ГВЛ на металлическом каркасе сер. 1.231.9-10 в.8, ПГВМ - 5м, толщиной 120 мм, ЕИ 15.
- перегородка полнотелой сборки из ГВЛ на металлическом каркасе сер. 1.231.9-10 в.8, ПГВМ - 5, толщиной 120 мм, ЕИ 15.
- сэндвич-панель - 150 мм
- перегородка стеклянная на алюминиевом профиле

- Перегородки из ГВЛ выполнять по серии 1.231.9-10.
- Рамки РМЗ-РМ5 и спецификацию на рамки смотреть лист 7. Рамки заводить в кирпичную стену при кладке стены.
- Гильзы для прохода полосы заменяются выполнять по ГОСТ 10704-91 - 057x3,5, L=350 пот.м, общий вес - 16,00 кг лист -4 (100x100мм) - 16 шт., общий вес - 2,04 кг.
- Узел установки гильзы (ГО) через сэндвич-панель выполнять аналогично узлу установки гильзы в кирпичной стене.
- Рамки установить в процессе возведения кирпичной кладки.
- Колонны в кирпичных стенах толщиной 250 мм облицовывать алюминий, все остальные (за исключением осей 9-20) облицовывать по узлу А.
- Гардеробные оборудуются металлическими шкафами по серии 1.479.2-2 МД-25.5 - 100 шт., МД-25.4 - 40 шт.
- Дверные блоки поз. 7, 8, 9, 15, 16 выполнять двустворчатыми, с одной из створок - 900 мм. Двери поз. 7, 9, 16 выполнять с большой створкой слева, а поз. 8, 15 - справа.
- Душевые запроектированы открытыми, деление перегородками не предусматривается.
- Отметка подвального потолка 1 этажа - +3,00. В коридорах в осях "L-M", "9-20" и "19-20", "О-М" отметка подвального потолка - +2,600.
- Все алюминиевые двери выполнять остекленными тонированным стеклом.

5	15	02-22	31.01.22	18-11/0-001/1-А-Р
3	3	Изм.	03-21	01.2021
2	3	Зам.	07-20	11.2020
1	3	Изм.	08-20	11.2020
Изм.	Коп. ук.	Лист	Р. док.	Дата
Разработал	Шербаков	01.2022		
Проверил	Рыжиков	01.2022		
Н. контроль	Таланцев	01.2022		
Г.П.П.	Кривенко	01.2022		

Административно-бытовые помещения.
План на отм. 0,000. Рамки РМ1, РМ2, РМ5

ООО "АЛЬЯНС"

Формат А2х3