

Прием заявок осуществляется путем направления технико-коммерческого предложения на электронную почту: av.semenova@titan-group.ru Семенова Александра Валерьевна

Начало подачи заявок на участие в тендере: с момента размещения на официальном сайте.

Техническое задание на торцевые опоры прилагается.

Материал: плита МДФ/ ДСП

1. Наименование ТМЦ

Торцевые опоры для упаковки готовой продукции на производстве БОПЭТ ООО «Титан-Полимер».

Используются при упаковке готовых рулонов для защиты от повреждений и загрязнения продукции.

2. Заказчик и место проведения работ

ООО «Титан-Полимер».

3. Основание для выполнения работ

Упаковка готовой продукции и полуфабрикатов.

4. Состав поставки

Доставка товара, указанного в таблице 1, до склада Грузополучателя. В таблице указаны ориентировочные типы/размеры крышек поддонных, торцевых опор и общая ориентировочная потребность. Количество каждого типа/размера и общая потребность в заказах может меняться в зависимости от ежемесячных объемов производства БОПЭТ.

Таблица 1

№	Наименование (Ширина x Высота x Толщина, Диаметр отверстия), мм	Ориентировочная потребность (месяц / год), шт.
1	Торцевая опора 800x800x24 ø153	29 500 / 354 000
2	Торцевая опора 800x800x18 ø 153	
3	Торцевая опора 600x600x24 ø 153	
4	Торцевая опора 600x600x18 ø 153	
5	Торцевая опора 600x600x24 ø 77	
6	Торцевая опора 600x600x18 ø 77	
7	Торцевая опора 350x350x18 ø 77	
8	Торцевая опора 400x400x18 ø 77	
9	Торцевая опора 400x400x18 ø 153	
10	Торцевая опора 1000x1000x22 ø 153	

5. Срок реализации

Поставка плановых заказов – в течение 5 суток с момента направления заявки посредством электронной почты или иных средств связи.

Поставка срочных заказов – в течение 1 суток с момента направления заявки посредством электронной почты или иных средств связи.

Поставка продукции осуществляется ежемесячно партиями согласно утвержденным заявкам.

6. Источник финансирования

Текущая деятельность. Вспомогательные материалы на технологию ООО «Титан-Полимер»

7. Требования по вариантной разработке

Выбор Исполнителя и вариантов реализации поставки проводится на тендерной основе путем рассмотрения коммерческих предложений и получения положительных результатов при испытании предоставленных бесплатных образцов.

Основные технические критерии сравнения технико-коммерческих предложений:

- соответствия техническим требованиям настоящего ТЗ;
- наличие положительного заключения по результатам испытания образца.

Основные коммерческие критерии сравнения технико-коммерческих предложений:

- общая стоимость предложения;
- порядок оплаты;
- соответствие сроков исполнения срочных и плановых заявок настоящего ТЗ;
- принятие формы контракта Покупателя;
- опыт выполнения аналогичных поставок.


8. Исходные данные для поставки

Поставка торцевых опор из плиты ДСП.

Материал плиты ДСП марки П-А, 1 сорта, с мелкоструктурной поверхностью (М), шлифованные (Ш), повышенной водостойкостью (В), класс эмиссии Е1 согласно ГОСТ 10632-2007

Торцевые опоры должны соответствовать чертежу:

Б, мм	А, мм	Д, мм
18, 24	600	77
18, 24	600	153
18, 24	800	153
18	350	77
18	400	77
18	400	153
22	1000	153

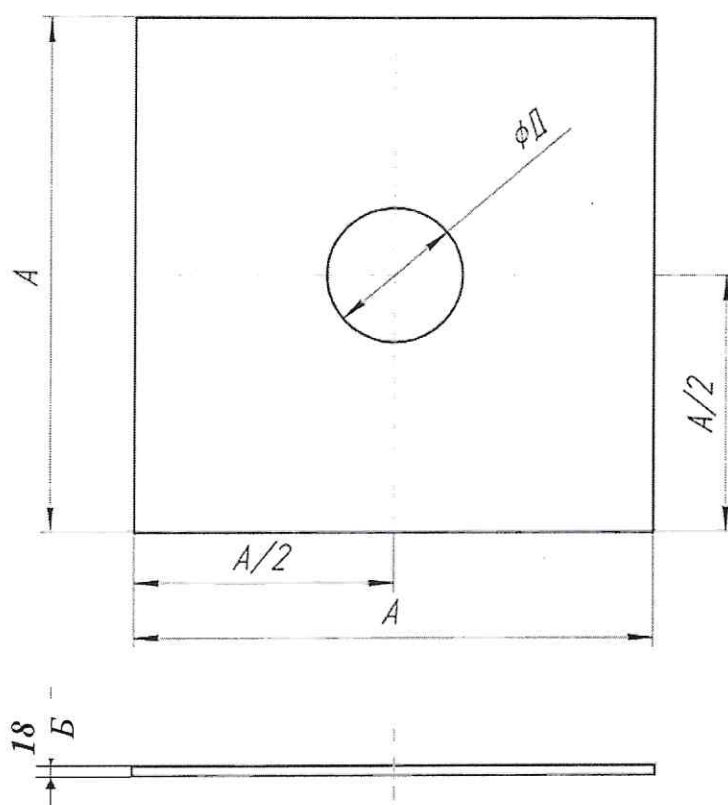

1. H14; h14; ±JТ14/2

8.5. Основные технические требования на торцевые опоры, изготовленные из плит ДСП – 18 указаны в таблице 2.

Таблица 2

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Значение
1	Толщина	мм	18 (24) (22) ±0,3
2	Предельное отклонение по длине и ширине	мм	-1,6
3	Твердость, МПа	МПа	20-40
4	Предел прочности при изгибе, не менее	МПа	16
5	Предел прочности при растяжении перпендикулярно плоскости, не менее	МПа	0,3
6	Влажность, % (Тв-верхний предел показателей)	%	13
7	Размер центрального отверстия	мм	77 (153) -1

8.6. По внешнему виду не допускается загрязнение, расслоение, вырыв на поверхности плиты, коробление, посторонние включения, выкрашивания углов, сколов по диаметру 77 мм и 153 мм.

9. Требования к упаковке и маркировке

9.1. На каждую пачку торцевых опор прикрепляют этикетку, выполненную типографским способом, на которой должно быть указано:

- Наименования предприятия-изготовителя;
- Наименование продукции;
- Количество деталей в пачке;
- Дата изготовления.

Ярлык должен быть выполнен из материалов, обеспечивающих сохранность маркировки.

9.2. Пачка торцевых опор должна быть размещена на поддоне и стянута упаковочной лентой. Упаковка должна обеспечивать сохранность торцевых опор при транспортировке.

9.3. При транспортировании в открытых транспортных средствах они должны быть защищены от атмосферных осадков и загрязнения.

10. Требования по безопасности

Все технические решения, использованные в поставляемых торцевых опорах должны соответствовать действующим нормам и правилам охраны труда и промышленной безопасности, пожаро- и взрывобезопасности, а также охраны окружающей среды при эксплуатации.

Торцевые опоры не должны:

- оказывать отрицательного влияния на человека при непосредственном контакте с ними и при эксплуатации;
- являться источником вредных (токсичных) выделений в окружающую среду, негативно влияющих на её состояние и здоровье людей.

Торцевые опоры при эксплуатации не должны выделять вредные вещества, в количествах превышающих предельно допустимые нормы, утвержденные органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора (Госсанэпиднадзора).

11. Гарантийный срок

Гарантийный срок хранения – не менее, указанного заводом изготовителем.

Изготовитель гарантирует соответствие поставляемого товара требованиям настоящего технического задания при соблюдении условий транспортирования, хранения и применения, установленных настоящим ТЗ. В случае несоответствия требованиям настоящего технического задания поставщик обязан произвести замену несоответствующего товара своими силами и за свой счет в течение 10-ти суток с момента фиксации факта нарушения требований к качеству.

12. Приемка продукции

Приемка осуществляется на выходном контроле у поставщика и на входном контроле у потребителя.

Торцевые опоры принимаются по внешнему виду, геометрическим параметрам (толщине, ширине).

13. Особые условия

Исполнитель не должен разглашать третьим лицам информацию, связанную с деятельностью предприятия, полученную от Заказчика, а также использовать данную информацию для целей иных, чем подготовка коммерческого предложения.

Настоящее техническое задание может быть изменено и дополнено по согласованию сторон.
