

ЗАДАНИЕ на выполнение строительно-монтажных работ.

г. Псков

«26» апреля 2024г.

1. Наименование работ:

комплекс работ по устройству основания для установки конструкции каркасно-тентовой 24x51 на объекте: «Завод по производству полиэтилентерефталата (ПЭТ) и полибутилентерефталата (ПБТ)» в рамках этапа 2 проекта «Строительство комплекса по производству БОПЭТ-пленок мощностью до 72 000 тонн в год (Этап I) и ПЭТФ-гранул мощностью до 140 000 тонн в год и ПБТ – гранул мощностью до 80 000 тонн в год (с технической возможностью перехода на выпуск ПЭТФ-гранул до 140 000 тонн в год) (Этап II)» по адресу: 180502, Псковская область, м. р-н Псковский, с.п. Тямшанская волость, д. Моглино, зона особая экономическая Зона ППТ Моглино, д. 67, ООО «Титан-Полимер», в том числе:

№п/п	Наименование работ	Единица изм.	Кол-во
1	Устройство водоотведения из дренажных труб в существующую траншею.	п.м.	150
1.1	Труба двухслойная ПНД/ПВС с перфорацией с геотекстилем 80г/кв.м., d=160 мм., SN8	п.м.	150
1.2	Муфта дренажная для труб d=160 мм.	шт.	25
1.3	Заглушка d=160 мм.	шт.	1
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев дренажа из щебня М600, фр 5-20	куб.м.	45
2.1	Щебень М600, фр 5-20	куб.м.	49,5
3	Перемещение контейнеров 40-футовых на расстояние 40 метров (2 шт.)	т.	20
4	Демонтаж покрытий из ж/б дорожных плит 1П30-18 (18 шт.)	куб.м.	15,84
5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили - самосвалы	куб.м.	193
6	Перевозка грунта автомобилями – самосвалами на расстояние до 1 км.	т.	308,8
7	Вертикальная планировка поверхности бульдозерами	кв.м.	1636
8	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси 1460 кв.м.	куб.м.	768
8.1	ПГС	куб.м.	936,96
9	Уплотнение ПГС 1442 кв.м. (вибротрамбовка 500 кг.) при толщине слоя 50 см.	куб.м.	768
10	Монтаж покрытий из ж/б дорожных плит 1П30-18 (118 шт.)	куб.м.	103,84
10.1	ж/б дорожные плиты 1П30-18 (118 шт.)	куб.м.	103,84
11	Перевозка ж/б дорожных плит 1П30-18 (136 шт.)	т.	299,2
12	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня М600, фр 20-40.-5-20 (858 кв.м.)	куб.м.	154,5
12.1	Щебень М600, фр 20-40	куб.м.	141,57
12.2	Щебень М600, фр 5-20	куб.м.	28,3
13	Уплотнение подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщиной 180 мм.	куб.м.	154,5

2. Технические характеристики материалов:

Технические характеристики материалов должны соответствовать требованиям документации об аукционе, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта заводов – изготовителей и другие документы, подтверждающие их качество и экологическую безопасность, результаты испытаний, удостоверяющие их качество и пройти входной лабораторный контроль. Копии

сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний, заверенных печатью, должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования.

3. Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок на выполненные работы – 3 года.

4. Обеспечение ресурсами:

Техника и транспорт: Подрядчика;

Материалы с доставкой в зону производства работ: Подрядчика;

Обеспечение энергоресурсами: Подрядчика.

5. Требование к оформлению коммерческого предложения:

- Необходимо предоставить коммерческое предложение с ценами за материалы, закуп и поставку которых будет производить подрядная организация, вынесенных отдельными позициями.

- Перечень и наименование работ указанные в коммерческом предложении должны быть расположены в том же порядке, в котором расположены позиции, согласно пункту 1 технического задания.

- В коммерческом предложении должны быть указаны сроки выполнения работ со дня подписания договора.


Приложения:

1. Схема площадки на 1 листе в 1 экземпляре.

Заказчик

Генеральный директор

ООО «Титан-Полимер»




К.А. Неретин

Борис Борисович Д. 1

Рук. проекта ПЭТ

М. В. Шабуров

53090

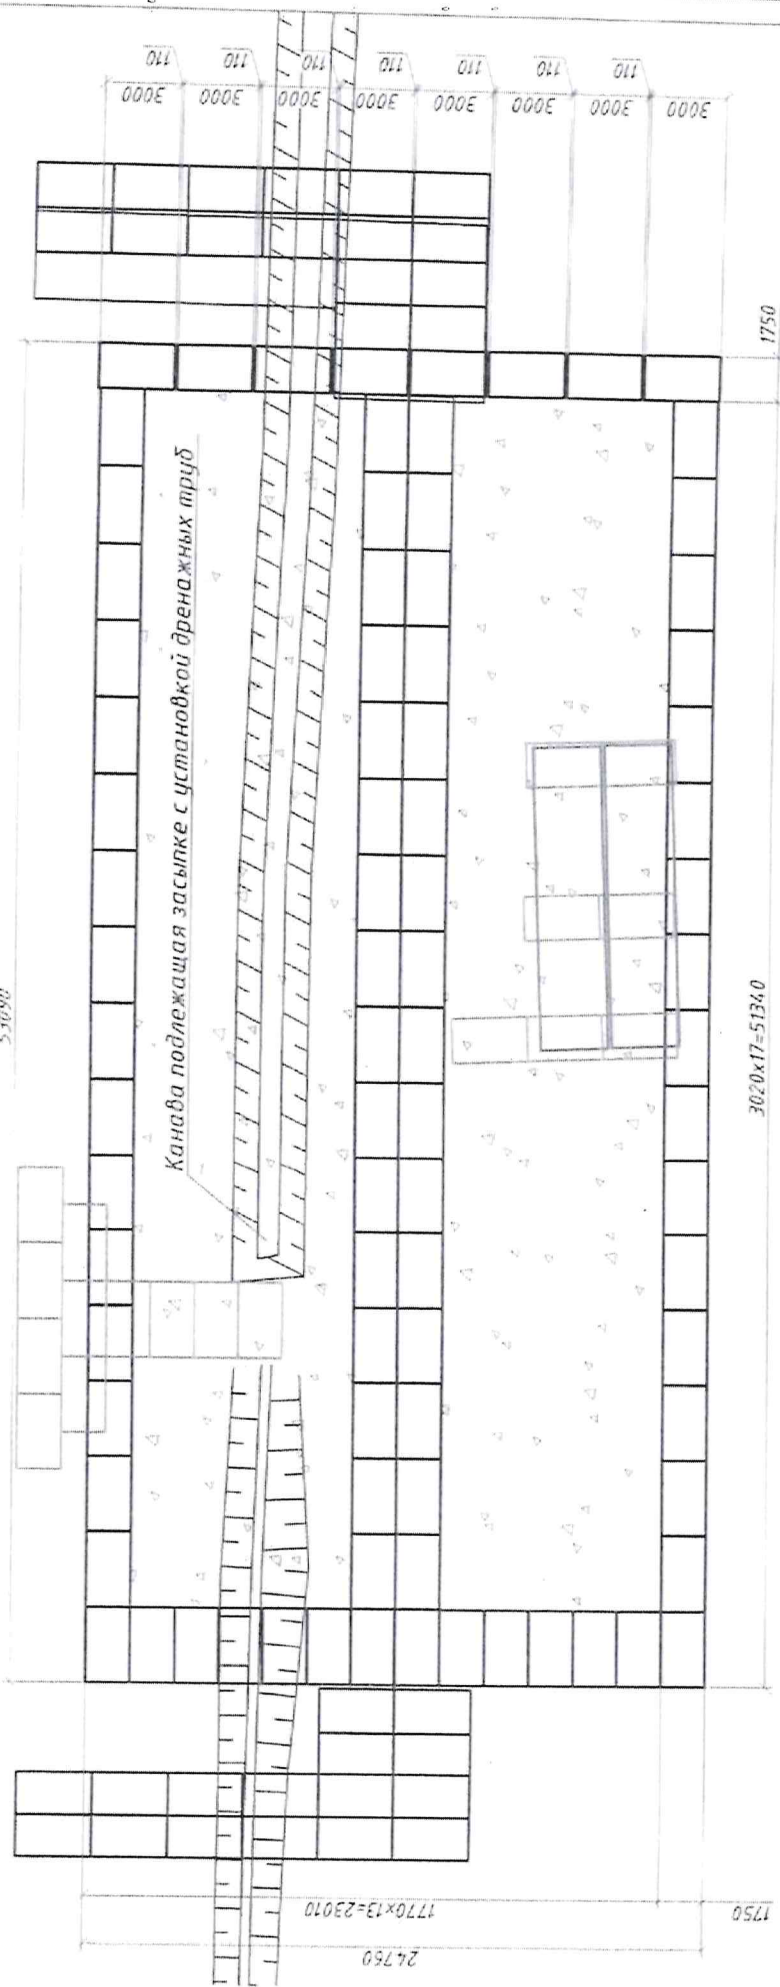

Объем работ:
 - Разработка грунта - 193 м³
 - Устройство подстилающих слоев из ПГС - 768 м³
 - Устройство подстилающих слоев из щебня - 154,5 м³
 - Устройство водоотведения из дренажных труб Ø 160 мм - 150 м.п.

Условные обозначения:

- - Мощеная плита 1320х16 110 шт
- - Демонтируемая плита 1320х16 110 шт
- - Канавы подложная засыпка 2 шт

Конструкция площадки



Ж/Б плита 11250 18 по ГОСТ 21924.0-84 - 0,17 м
 Песчано-гравийная смесь - 0,5 м
 Грунт площадки